


12400 SV PE

Serrure à mortaiser, verrouillage automatique, antipanique E

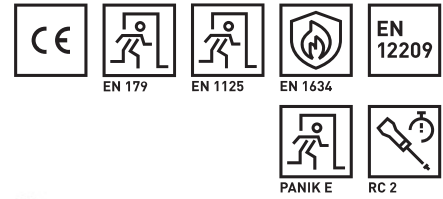

Profil de produit

Pour les portes actionnées de l'extérieur avec un tirant ou un bouton.
La fonction antipanique permet de sortir à tout moment depuis le côté panique.

Pour une utilisation dans les bâtiments résidentiels et commerciaux, par ex. salles de conférence et locaux de stockage.

- Serrure à mortaiser à verrouillage automatique avec commande séquentielle intégrée et fonction antipanique E
- Boîtier de serrure centré
- Avance du pêne dormant de 20 mm
- Utilisation depuis l'extérieur à l'aide du cylindre (fonction à levier) ou en combinaison avec ferrure E via un système d'identification
- Fermeture silencieuse des portes grâce au bec-de-cane de confort et l'avance du pêne dormant et du bec-de-cane amortie
- Roulement de poignée sans jeu grâce au fouillot continu en deux parties
- Couple linéaire d'actionnement et de maintien de la poignée grâce à une nouvelle conception des ressorts
- Bec-de-cane réversible DIN G/D
- Angle de rotation du fouillot 32°



Avis important

Comptable avec cylindre rond à bouton et débrayable
Aucune douille de réduction homologuée pour fouillot / tige carrée
Aucun contact de commutation de verrou mécanique externe
recommandé


12400 · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8

	1 Entaille	2 Distance	3 Dist. au canon	4 Fouillot	5 Dim. tête	6 Orientation	7 Surface	8 Options
CH	06 RZW	78 78 mm	60 60 mm	9 9,0 mm	10 18r x 230 mm	0 DIN G (E)	00 Inox brossé	0000 aucune options
	07 PZW		70 70 mm		11 20r x 230 mm	1 DIN D (E)	99 sur demande	
DIN			80 80 mm		12 22e x 248 mm*			
					18 20e x 230 mm*			
					19 18e x 230 mm			
					99 sur demande			
DIN	06 RZW	72 72 mm	55 55 mm	9 9,0 mm	15 20r x 235 mm	0 DIN G (E)	00 Inox brossé	0000 aucune options
	07 PZW	74 74 mm	60 60 mm		16 20r x 235 mm*	1 DIN D (E)	99 sur demande	
G			65 65 mm		17 24r x 235 mm			
			80 80 mm		99 sur demande			
	07 PZW	88 88 mm	50 50 mm	9 9,0 mm	13 18r x 250 mm	0 DIN G (E)	00 Inox brossé	0000 aucune options
		60 60 mm		14 20r x 300 mm	1 DIN D (E)	99 sur demande		
		70 70 mm		99 sur demande				

* tête pas centrée

12400 SV PE

Serrure à mortaiser, verrouillage automatique, antipanique E

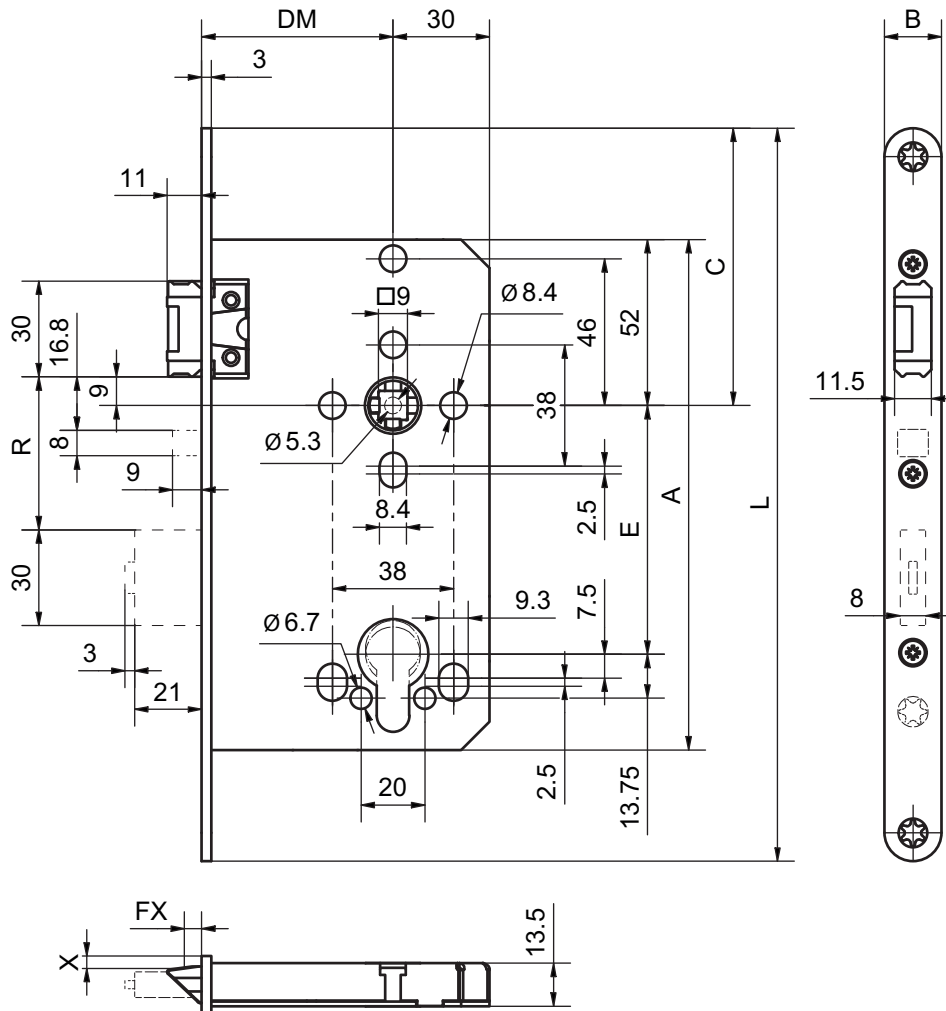

FX [mm]	X [mm] B=18	X [mm] B=20	X [mm] B=24	X [mm] B=20*
5	3.8	4.8	6.8	4
4	3.7	4.7	6.7	3.9
3	3.5	4.5	6.5	3.7
2	3.4	4.4	6.4	3.6

*nicht mittiger Stulp

E	DM	R	A	C	B	L
PZ72/RZ74	55/60/65/80	44	154	98	20/24	235
PZ78	60/70/80	50	160	87	18/20	230
RZ78	60/70/80	48	160	87	18/20	230
PZ88**	50/60/70	60	171	93.5 118.5	18 20	250 300

**12400/12410

12XXX
Massbild