

Innovation technique dans la serrure

19544PE-SV

DELTA Serrures à entailler de sécurité antipanique

Fonction antipanique E, autoverrouillante

Bec de cane standard, bec de cane non réversible

Pêne dormant 1-tour; 20 mm avancement (pour la sécurité)

Têtière carrée 24 mm, INOX mat

Bec de cane, pêne dormant et fouillot en acier spécial inoxydable, inclus gâche du haut, reste zingué bleu

Fouillot 9 mm

Distance RZ-94 mm/ PZ-92 mm

Levier

Distance au canon : 30; 35; 40; 50; 60 mm

19544PE-SV.6 RZ-Cylindre rond

19544PE-SV.7 PZ-Cylindre profilé

Fonction antipanique E :

Ouverture :

De l'intérieur avec la poignée ou garniture antipanique (fonction antipanique)

De l'extérieur seulement avec la clés (fonction levier)

A chaque fermeture de porte est garantie le verrouillage

Accessoire :

B-19421.943 Gâche plate, carrée, INOX mat

B-19421.113 Gâche équerre, carrée, INOX mat, DIN droite

B-19421.123 Gâche équerre, carrée, INOX mat, DIN gauche

B-19421.13 Entretoise 3 mm, Aluminium brut

B-19421-V.913 Gâche plate réglable, DIN droite

B-19421-V.923 Gâche plate réglable, DIN gauche

1728 Gâche à talon

1886 Contact de fond de pêne (sur cadre de porte)

5496 Carré tournant profilé M12, 9 x 70

Utilisation :

Porte de sécurité, coupe feu et issue de secours



10/2012

MSL Fabrique de serrures et de ferronnerie SA

CH-4245 Petit-Lucelle

Tél. 061 775 11 11 Fax 061 775 11 77

www.msl-lock.com info@msl-lock.com




Innovation technique dans la serrure

19544PE-SV

DELTA Serrures à entailler de sécurité antipanique

Fonction antipanique E, autoverrouillante

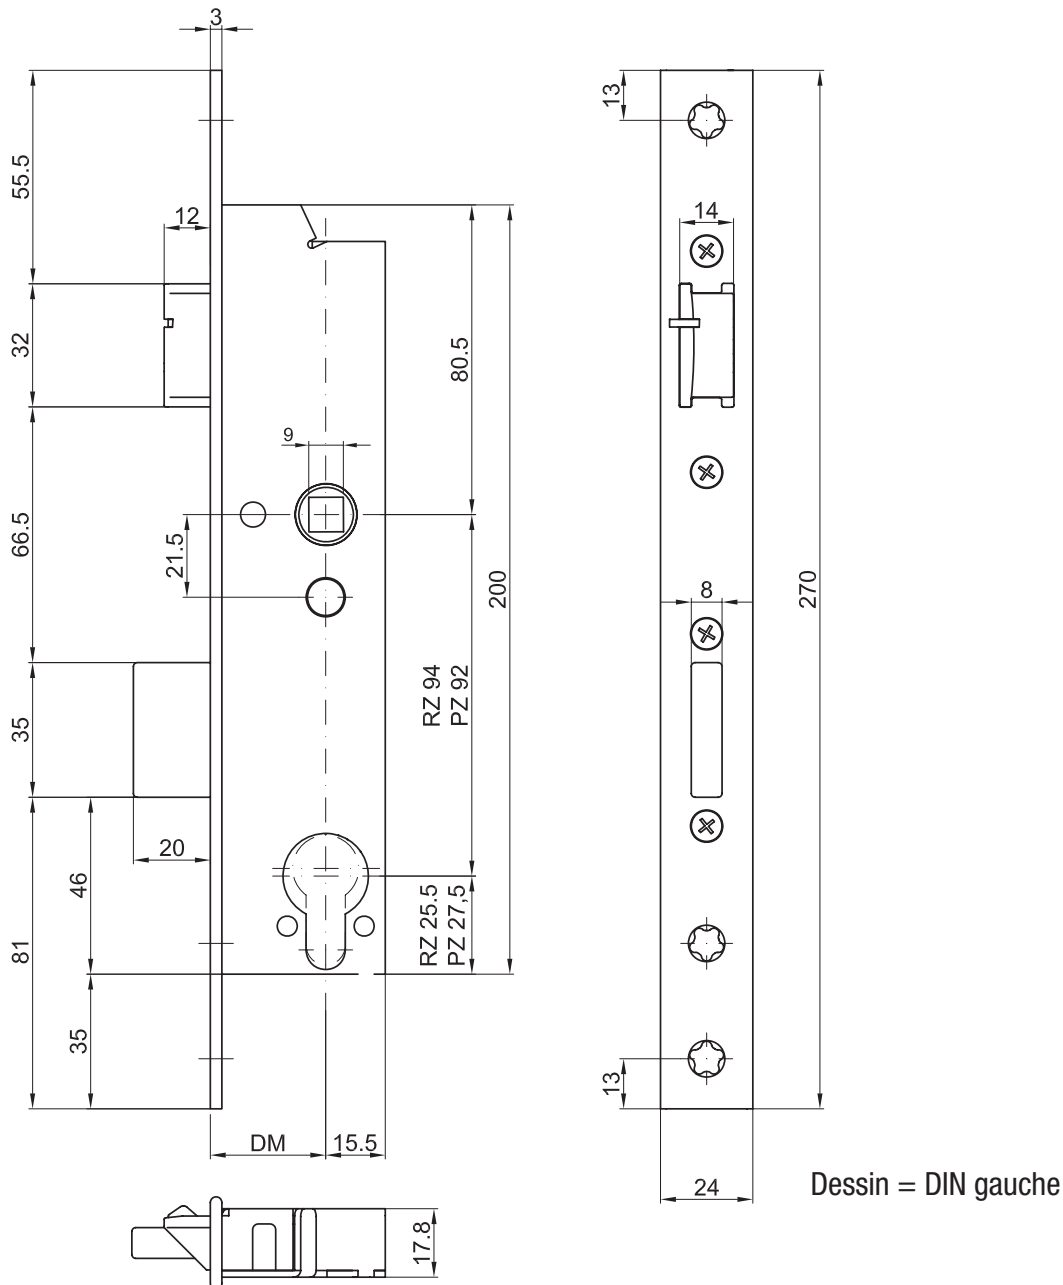

Référence de commande :

19544PE-SV.6 30, 35, 40, 50, 60 / 24e / 9, INOX mb, l, r

19544PE-SV.7 30, 35, 40, 50, 60 / 24e / 9, INOX mb, l, r

10/2012

MSL Fabrique de serrures et de ferronnerie SA
CH-4245 Petit-Lucelle

Tél. 061 775 11 11 Fax 061 775 11 77
www.msl-lock.com info@msl-lock.com

