



# Gestionnaire d'accès Kaba 92 32 pour exivo

## **Optimisé pour les points d'accès individuels**

Le gestionnaire d'accès Kaba 92 32 est une commande d'accès performante, optimisée pour les points d'accès individuels. Grâce à ses logiques décisionnelles intelligentes et à ses possibilités de paramétrage libres, il gère les accès simples, mais réalise également des configurations de porte complexes avec entrées et sorties.

## **Installation simple, exploitation efficace**

Le gestionnaire d'accès Kaba 92 32 répond à toutes les exigences de sécurité modernes tout en restant d'installation et d'exploitation faciles et efficaces. Le montage simple et rapide sur la porte réduit le temps d'installation ainsi que les coûts.

## **Câblage minimal, coûts réduits**

Le gestionnaire d'accès Kaba 92 32 est compatible avec l'infrastructure IT moderne du bâtiment et n'exige donc qu'un câblage minimal. L'alimentation électrique peut s'effectuer entièrement via Power over Ethernet (PoE), permettant ainsi d'éviter d'autres types d'alimentation électrique.

## **Design compact et discret**

Lorsque le gestionnaire d'accès 92 32 doit être installé dans une zone exposée aux regards, il s'intègre parfaitement dans chaque structure architecturale grâce au design compact et discret de dormakaba.

## **Les avantages en bref**

### **Câblage minimal**

Utilisation d'infrastructures IT modernes.

### **Installation efficace**

Montage simple et facile sans électricien.

### **Planification facile**

Pas plus d'un seul ou deux périphériques par point d'accès individuel

### **Intégration parfaite**

Intégration facile dans les installations existantes.

### **Indépendant**

Autonome grâce à sa propre logique décisionnelle et à l'enregistrement local des données


### **Sécurité pour l'avenir**

Conçu pour une utilisation avec Kaba mobile access.

### **Design discret**

Parfait pour une installation dans des zones exposées aux regards.

# Caractéristiques

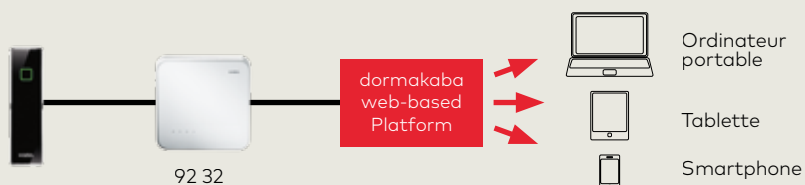

Le gestionnaire d'accès Kaba 92 32 est connecté avec les composants d'accès et par câble Ethernet avec la plateforme web dormakaba et le système d'accès correspondant.

## Gestion de portes

Le gestionnaire d'accès 92 32 gère et commande les points d'accès individuels, de la simple porte jusqu'aux points d'accès complexes.

## État connecté / dégradé

Le gestionnaire d'accès peut prendre ses décisions de manière centralisée ou locale selon s'il est connecté ou en mode dégradé.

## Sécurité d'exploitation

Un redémarrage automatique de l'installation après une panne de courant veille à ce que le système soit de nouveau immédiatement disponible sans restriction.

## Périphériques compatibles

2 antennes de lecture peuvent être raccordées:


- Antennes de lecture Kaba 90 00 / 90 01 / 90 02 / 90 04

## Connexions

Toutes les connexions s'effectuent au moyen de borniers à vis enfichables, garantissant ainsi une installation simple et rapide. Une vue d'ensemble est rapidement obtenue grâce aux différentes couleurs et aux inscriptions directement sur les borniers.

## Sécurité anti-sabotage

Grâce au contact de sabotage intégré, toute manipulation effectuée sur le périphérique déclenche une alarme du système d'accès.



Croquis coté du gestionnaire d'accès Kaba 92 32 (dimensions en mm).

## Données techniques

### Technologies RFID compatibles

- LEGIC Advant

### Dimensions

- 208 x 208 x 48 mm (l x h x p)

### Boîtier

- Montage mural
- Couleur: gris clair NCS 1502-B, film frontal en blanc RAL: 9016

### Interfaces

- Ethernet 10/100 Mbps avec serveur DNS/DHCP
- 2 connexions coaxiales pour antennes de lecture
- 4 entrées digitales: max. 5 V DC
- 3 sorties relais: 30 V AC/DC; maxi. 2 A

### Alimentation électrique

- PoE (IEEE 802.3af), 15,4 W
- PoE+ (IEEE 802.3at), 25,5 W
- 24 V DC

### Conditions ambiantes

- Protection: IP40
- Humidité relative: 5% - 85%, sans condensation
- Température ambiante: -0 °C – +50 °C (en exploitation)

Pour plus de détails et de données de commande, consulter les catalogues Kaba correspondants ou les descriptions du système.

### dormakaba Schweiz AG

Hofwisenstrasse 24  
8153 Rümlang

Mühlebühlstrasse 23  
8620 Wetzikon

Lerchentalstrasse 2a  
9016 St. Gallen

### dormakaba Suisse SA

Route de Prilly 21  
1023 Crissier

T: +41 848 85 86 87  
info.ch@dormakaba.com  
www.dormakaba.ch